



СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ
ВСТРАИВАЕМЫЕ
С РЕГУЛИРУЕМЫМ КРЕПЛЕНИЕМ

цветовая температура
4000K

защита от пыли и влаги
IP 20

срок службы
50 000 hrs час.

включений выключений
20 000

EAC CE

**ГАРАНТИЯ
2 ГОДА**


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 8W - 15W
Входное напряжение: 175-240V
Цветовая температура: 4000K
Световой поток: 580lm - 1280lm
Угол рассеивания: 120°
Пылевлагозащита: IP20
CRI: >70
Высота светильника: 25 мм
Высота видимой части: 10 мм
Цвет корпуса: белый
Материал корпуса: металл и пластик
Материал рассеивателя: белый акриловый полимер


- > Регулируется врезное отверстие (возможна установка круглое, квадратное отверстие, в отверстие неправильной формы)
- > Преобразователь напряжения встроен в светильник

| Артикул | Мощность | Размер светильника (мм) | Посадочное отверстие (мм) |
|---------|----------|-------------------------|---------------------------|
| | | S | S |

СХЕМА УСТАНОВКИ

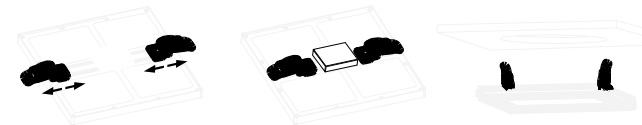

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



светильник



механизм крепления

