


СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ
ВСТРАИВАЕМЫЕ
С РЕГУЛИРУЕМЫМ КРЕПЛЕНИЕМ



**ГАРАНТИЯ
2 ГОДА**


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 10W - 15W
Входное напряжение: 175-265V
Цветовая температура: 4000K
Световой поток: 1000lm - 1500lm
Угол рассеивания: 180°
Пылевлагозащита: IP20
CRI: >70
Высота светильника: 30 мм
Высота видимой части: 16 мм
Цвет корпуса: белый
Материал корпуса: алюминий
Материал рассеивателя: белый акриловый полимер


- Преобразователь напряжения встроен в светильник
- Увеличенный угол рассеивания до 180°
- Регулируется врезное отверстие (возможна установка круглое, квадратное отверстие, в отверстие неправильной формы)

Артикул	Мощность	Размеры светильника (мм)	Размеры врезного отверстия (мм)	Световой поток (lm)


СХЕМА УСТАНОВКИ

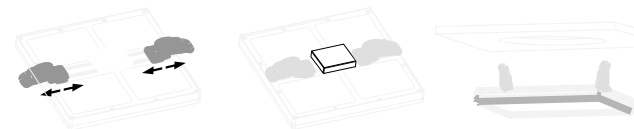

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



светильник



механизм крепления