

tkenergy ВСТРАИВАЕМЫЕ

COLOR series

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Мощность светильника: 3W - 12W
 Входное напряжение: 170-265V
 Цветовая температура: 4000K
 Цветовая температура декоративной подсветки: 6000K
 Световой поток: 150lm - 900lm
 Угол рассеивания: 120°
 Пылевлагозащита: IP20
 CRI: >80
 Высота светильника: 12 мм
 Высота видимой части: 8 мм
 Цвет корпуса: белый
 Материал корпуса: алюминий и пластик
 Материал рассеивателя: белый акриловый полимер

► Три режима работы

Артикул	Мощность	Мощность декоративной подсветки	Размер светильника (мм)	Посадочное отверстие (мм)	Световой поток (lm)	форма светильника



СХЕМА УСТАНОВКИ

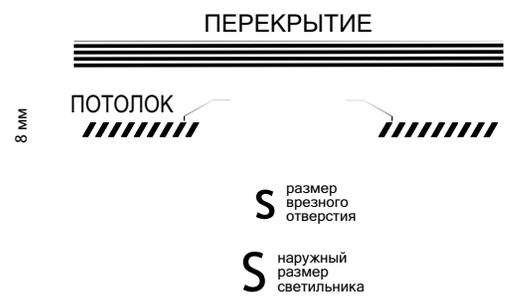

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

